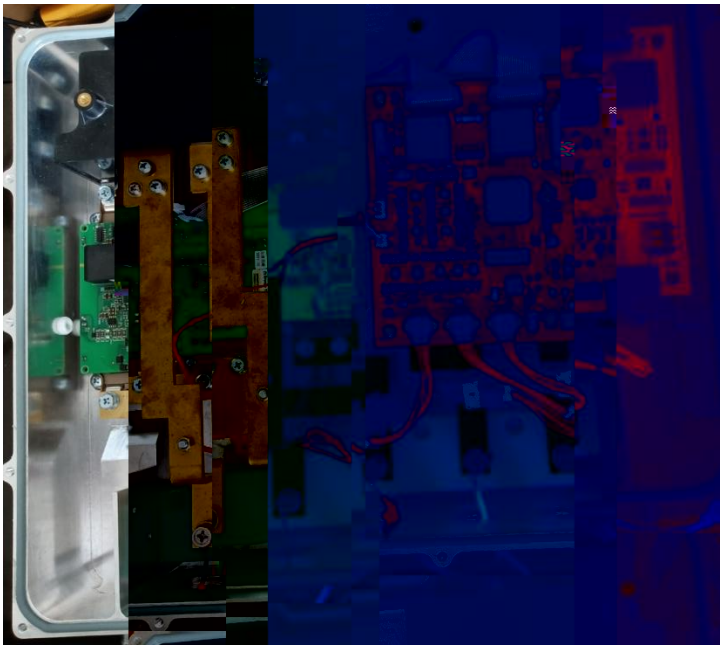

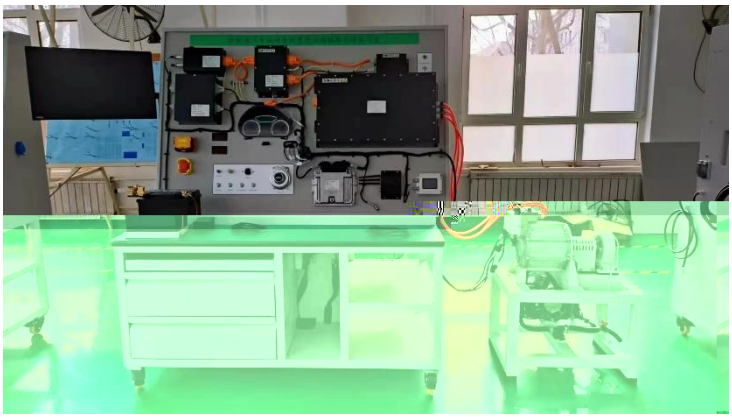

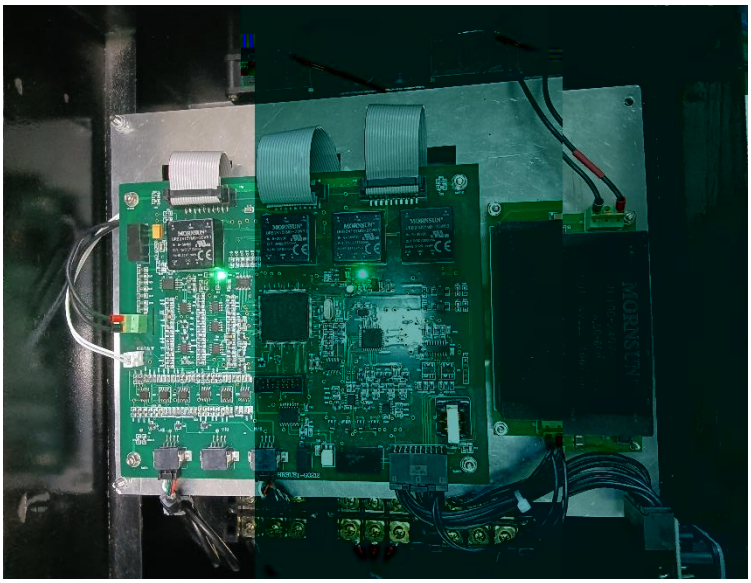

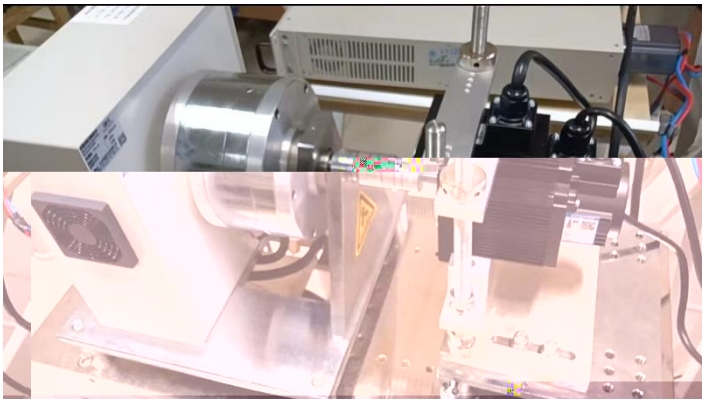

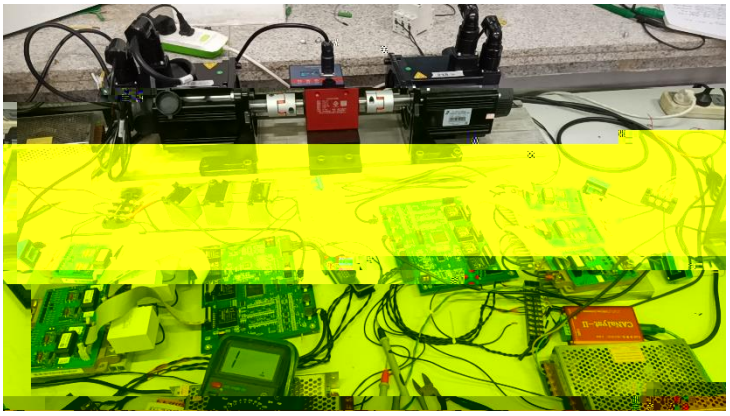

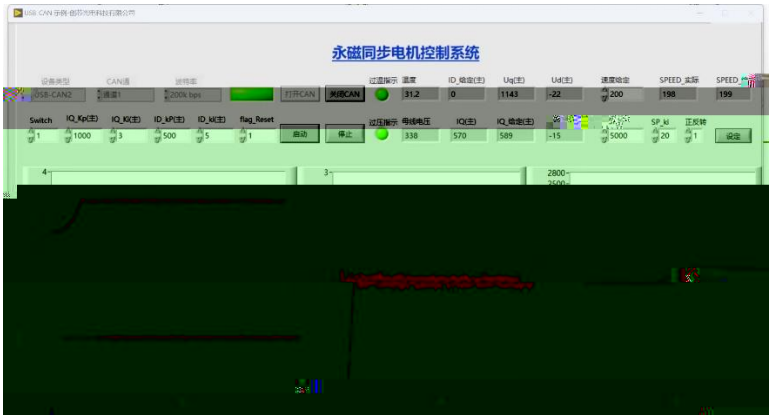
永磁同步电机控制系统
设备类型
CAN通
波特率
USB-CAN2
通道1
200k bps
打开CAN
关闭CAN
过温指示
温度
ID_给定(主)
Uq(主)
Ud(主)
速度给定
SPEED_实际
SPEED_
31.2
0
1143
-22
200
198
199
Switch
IQ_Kp(主)
IQ_Ki(主)
ID_kP(主)
ID_kI(主)
flag_Reset
启动
停止
过压指示
母线电压
IQ(主)
IQ_给定(主)
SP_ki
正反转
设定
1
1000
3
500
5
1
338
570
589
-15
5000
20
1
4
3
2800